

Karta techniczna




F

Dane techniczne

Typ	Wymiary [mm]					Max. ciśnienie [bar]	Max. ilość płyt		Typ i materiał przyłączy	Wymiary przyłączy
	A	B	C	D	L max					
FA-004	70	381	473	190	500	10, 16	91		gwintowane, stal nierdzewna, tytan	G1,25"
FA-008	70	656	755	190	500	10, 16	91		gwintowane, stal nierdzewna, tytan	G1,25"
FB-007	126	394	596	300	1000	10, 16, 25	148		gwintowane, stal nierdzewna, tytan	G2"
FB-014	126	694	896	300	1000	10, 16, 25	148		gwintowane, stal nierdzewna, tytan	G2"
FB-020	126	894	1096	300	1000	10, 16, 25	148		gwintowane, stal nierdzewna, tytan	G2"
FC-009	192	380	626	395	1000	10, 16, 25	180	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN65
FC-019	192	700	946	395	1000	10, 16, 25	180	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN65
FC-031	192	1050	1296	395	1000	10, 16, 25	180	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN65
FD-021/021A	225	719	1181	480	4000	10, 16, 25	700	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN100
FD-051	225	1365	1824	480	4000	10, 16, 25	700	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN100
FE-041	296	890	1544	608	6000	6, 10, 16, 25	1021	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN150
FE-062	296	1292	1946	608	6000	6, 10, 16, 25	1021	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN150
FE-086	296	1694	2348	608	6000	6, 10, 16, 25	1021	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan		DN150

Typ	Wymiary [mm]					Max. ciśnienie [bar]	Max. ilość płyt	Typ i materiał przyłączy	Wymiary przyłączy
	A	B	C	D	L max				
FG-065	395	1091	1803	770	6000	6, 10, 16, 25	1050	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan	DN200
FG-101	395	1489	2201	770	6000	6, 10, 16, 25	1050	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan	DN200
FH-121	480	1490	2365	1030	6000	6, 10, 16, 25	933	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan	DN300
FH-188	480	2120	2995	1030	6000	6, 10, 16, 25	933	otwory pod kołnierz, stal węglowa malowana, wyłożenia: NBR, EPDM, stal nierdzewna, tytan	DN300

Rysunek techniczny

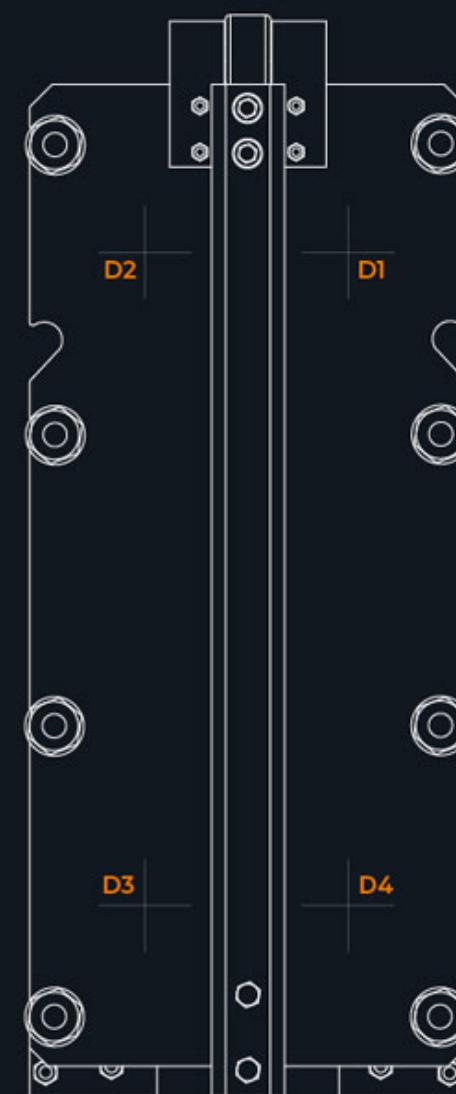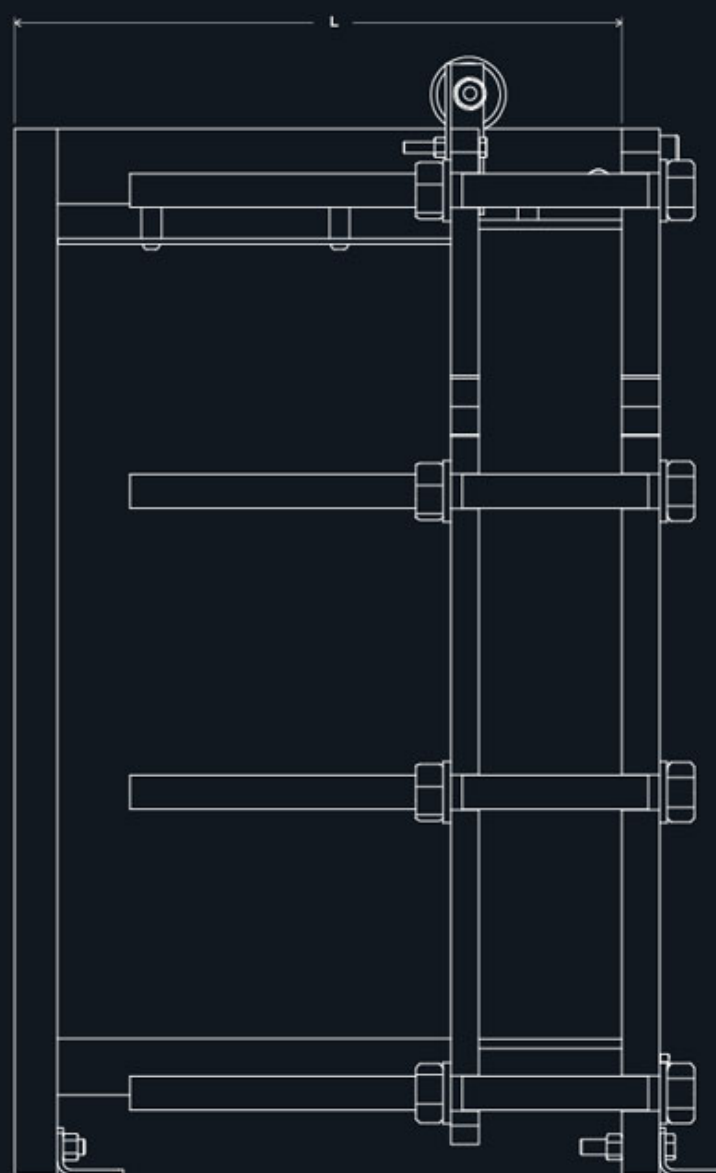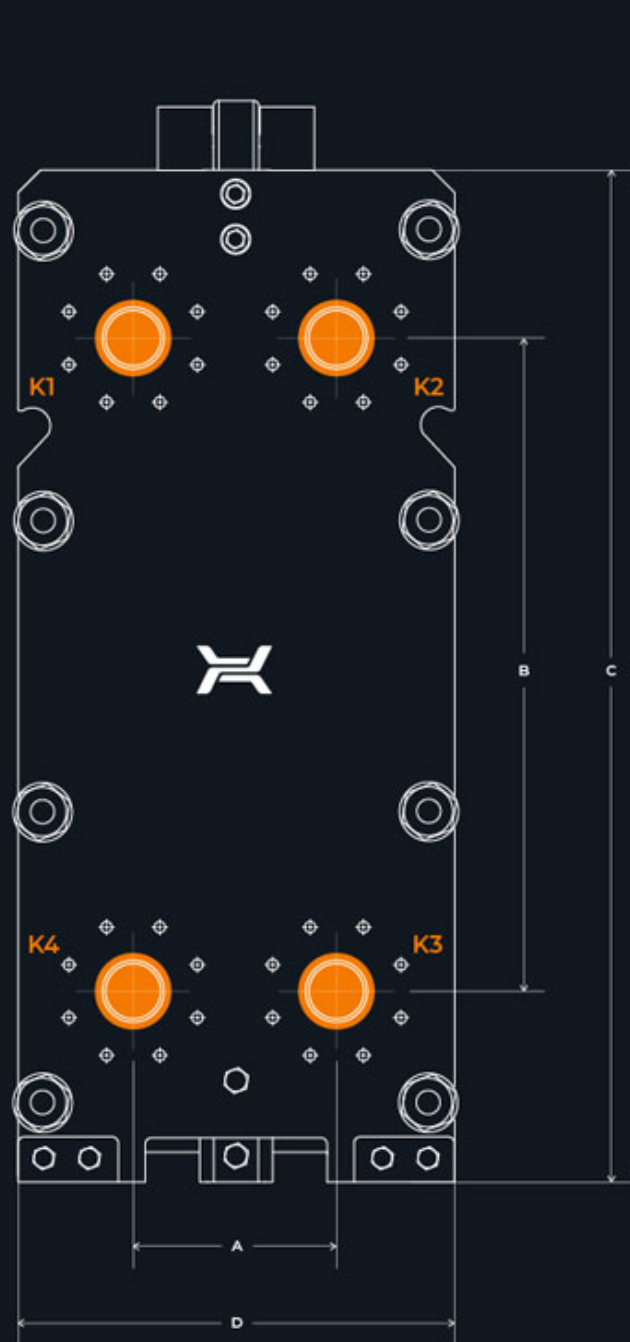

W opcji na życzenie Klienta oferujemy

- płyty głęboko tłoczone, do 12mm
- większe wymiary wymienników
- wymienniki częściowo spawane
- podwójne płyty typu double-wall
- wymienniki w całości wykonane z materiałów nierdzewnych