

Czujnik dymu z funkcją zdalnej kontroli

# Ei6500-OMS

Żywotność baterii: 10 lat

Kompatybilność OMS


Kontrola zdalna w trybie C



## Wymiary

szerokość	135 mm
wysokość	135 mm
głębokość	66 mm
waga	320 g

Uwaga: Czujnik pasuje do płytek montażowych wszystkich czujników dymu firmy Ei Electronics.

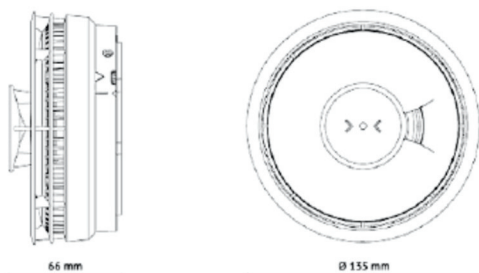

## Właściwości

temperatura eksploatacji	0 do +40°C
temperatura przechowywania	-10 do +40°C
rodzaj sensora	sensor fotoelektryczny
nadajnik sygnałów	piezoelektryczny nadajnik akustyczny
ciśnienie akustyczne	85 dB(A) w odległości 3 m
dopuszczalna wilgotność	15 % do 95 % względnej wilgotności (bez kondensacji)
stopień ochrony	IP20
obszar monitorowania	≤ 60 m <sup>2</sup>
źródło zasilania	bateria litowa 3V
żywoć baterii	min. 10 lat
kolor obudowy	biały alpejski, zbliżony do RAL 9010
materiał obudowy	tworzywo sztuczne, klasyfikacja wg UL94 HB

## Fale radiowe

częstotliwość	868,95 MHz
komunikacja	jednokierunkowa; codzienna transmisja danych, co dwie minuty, między godz. 7:00 i 19:00 (czas letni)
protokół przekazu	wi-fi M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, tryb transmisji C1
kodowanie	AES-128, kod indywidualny

## Jakość

normy / standardy	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label; DIN SPEC 91388; RED 2014/53/EU
certyfikacja	Kriwan 1772-CPR-181135; 1772-FIRWM-181135; 1772-Q-181135
gwarancja	5 lat gwarancji producenta

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cieśla**

NIP: 779 108 85 54 83-010 Straszyn, ul. Turkusowa 15 | tel. 58 557 18 37 | [biuro@ciesla.com.pl](mailto:biuro@ciesla.com.pl) | [www.ciesla.com.pl](http://www.ciesla.com.pl) | [www.odczyty.com](http://www.odczyty.com)